




## Scheda tecnica

### *Specifications*

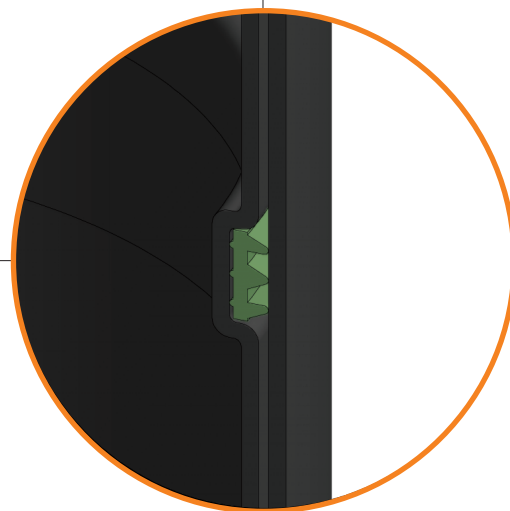

<b>Denominazione</b>	<b>Sistema scarico fumi STEALTH STABILE PL</b>
<b>Gamma dimensionale (mm)</b>	80
<b>Peso al metro (Kg)</b>	2,35
<b>Temp. Max di funzionamento</b>	250° C
<b>Temp. Min. di funzionamento</b>	-40° C (resistente al gelo)
<b>Pressione Max di esercizio</b>	200 Pa
<b>Permeabilità alle condense</b>	SI
<b>Materiale</b>	Acciaio al carbonio S235 JRG2
<b>Spessore di parete</b>	1,2 mm
<b>Resistenza al fuoco di fuliggine</b>	NO
<b>Distanza da materiali infiammabili</b>	70 mm
<b>Guarnizione</b>	A tre labbri in Viton resistente alle alte temperature Colorazione Verde
<b>Verniciatura</b>	Antracite
<b>Sistema di fissaggio a muro</b>	Tassello + Fascetta integrale con fissaggio rapido
<b>Combustibili ammessi</b>	PELLET - CIPPATO

## Certificazioni

### *Certifications*

- 1) Assicurazione prodotto di Responsabilità Civile verso Terzi RCT stipulata con ALLIANZ RAS n° 067671442